



SAINTE-JULIE

RÉFECTION DANS LE SECTEUR DE LA RUE DE LA SEIGNEURIE

Présentation aux résidents

26 mars 2019

Présenté par la Ville de Sainte-Julie

Ordre du jour

- 01. Mise en contexte***
- 02. Description des travaux***
- 03. Échéancier***
- 04. Gestion des impacts***
- 05. Conclusion***



A stylized green tree graphic with a thick trunk and a rounded canopy, set against a solid green background. The tree is positioned on the right side of the frame, with its trunk extending towards the bottom center. The canopy is a light green color with a darker green outline, and it has a jagged, leafy edge. In the top right corner, there are several diagonal lines of varying lengths, also in shades of green, suggesting a sunburst or a stylized sky.

01. Mise en contexte


Présentation des intervenants

- Mme Suzanne Roy, mairesse
- M. André Lemay, conseiller municipal
- M. Marcel Jr. Dallaire, ing., directeur - Infrastructures et gestion des actifs
- M. Frédéric Rivard, ing., chef de section - Génie civil
- Mélissa Pagé, ing. jr., chargée de projets

Déroulement de la présentation

- Période de questions à la fin

Travaux réalisés sur les rues de la Seigneurie, Roger, Pépin, Brassard et les places Gaudette et Villeneuve

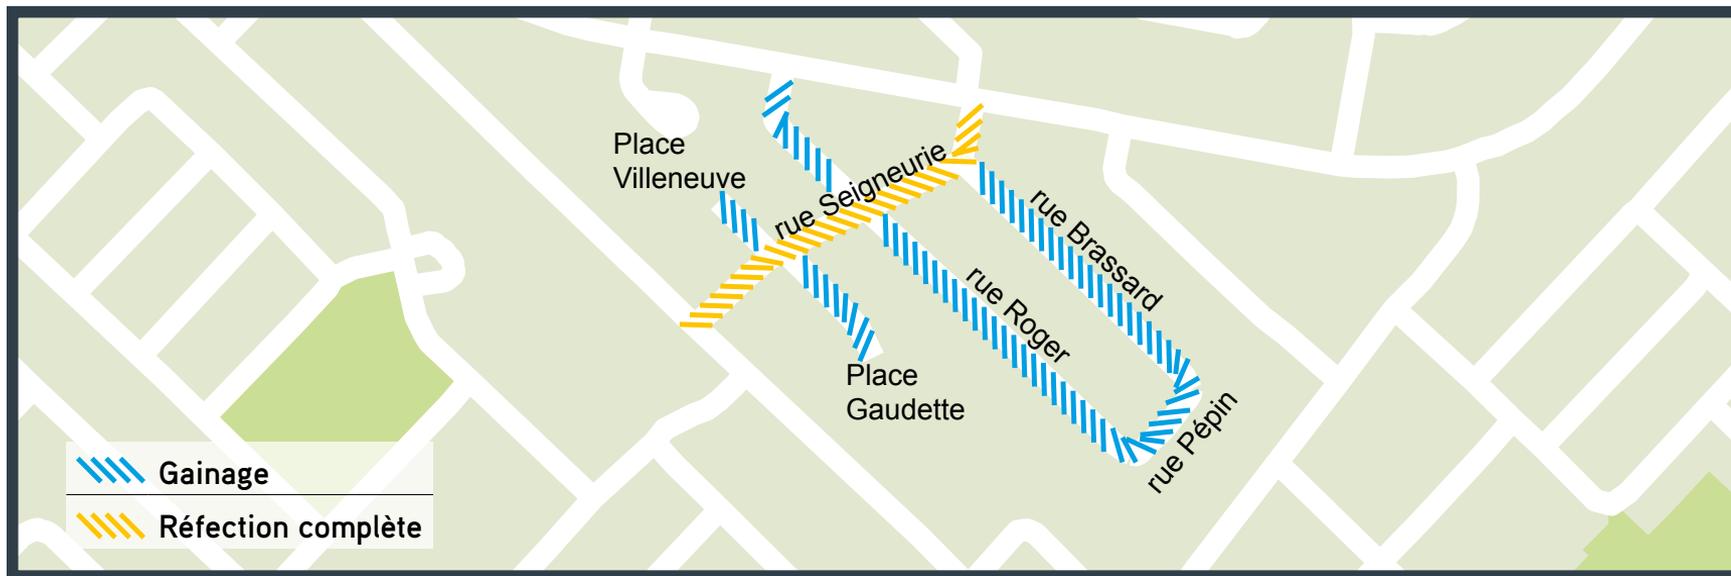


01. *Mise en contexte*

La Ville possède un plan d'intervention identifiant les travaux prioritaires


Objectifs

- Réduire les pertes d'eau potable
- Améliorer l'étanchéité des conduites sanitaires
- Rendre les déplacements plus sécuritaires
- Favoriser le transport actif
- Profiter des subventions disponibles pour réaliser le plus de travaux possible en limitant les dépenses

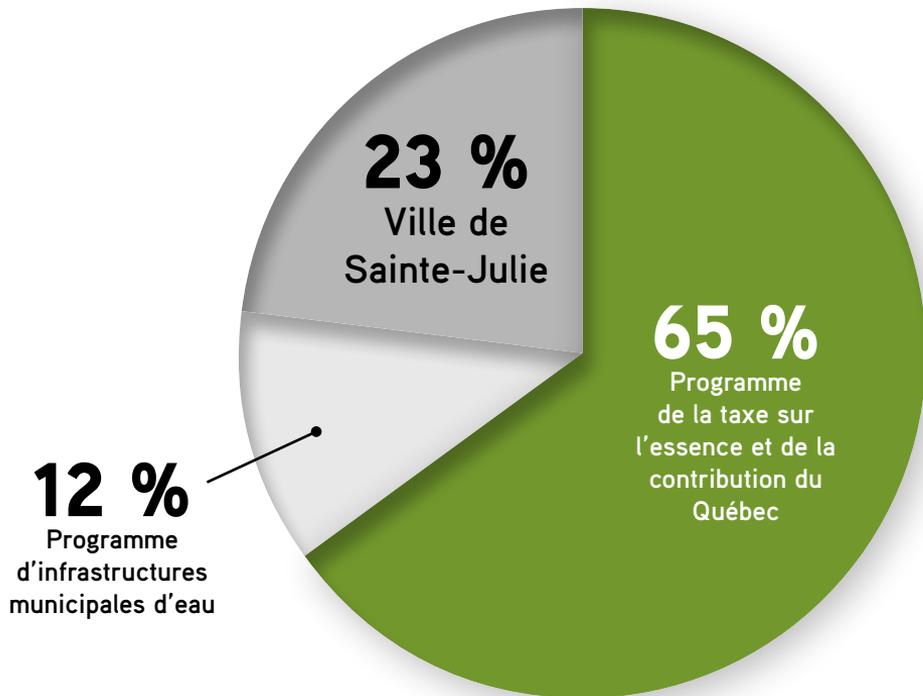

- **Coût** : 2 140 000 \$
- **Entrepreneur**:
B. Frégeau et fils inc.
- Surveillance des travaux à l'interne

- Conduite d'aqueduc ayant atteint sa fin de vie utile
- Bris sur les conduites sanitaires et pluviales
- Augmentation de la rétention du réseau pluvial
- Structure de chaussée déficiente (asphalte en mauvais état)
- Rue empruntée par les écoliers du quartier
- Demandes d'améliorer la sécurité et la visibilité des rues collectrices

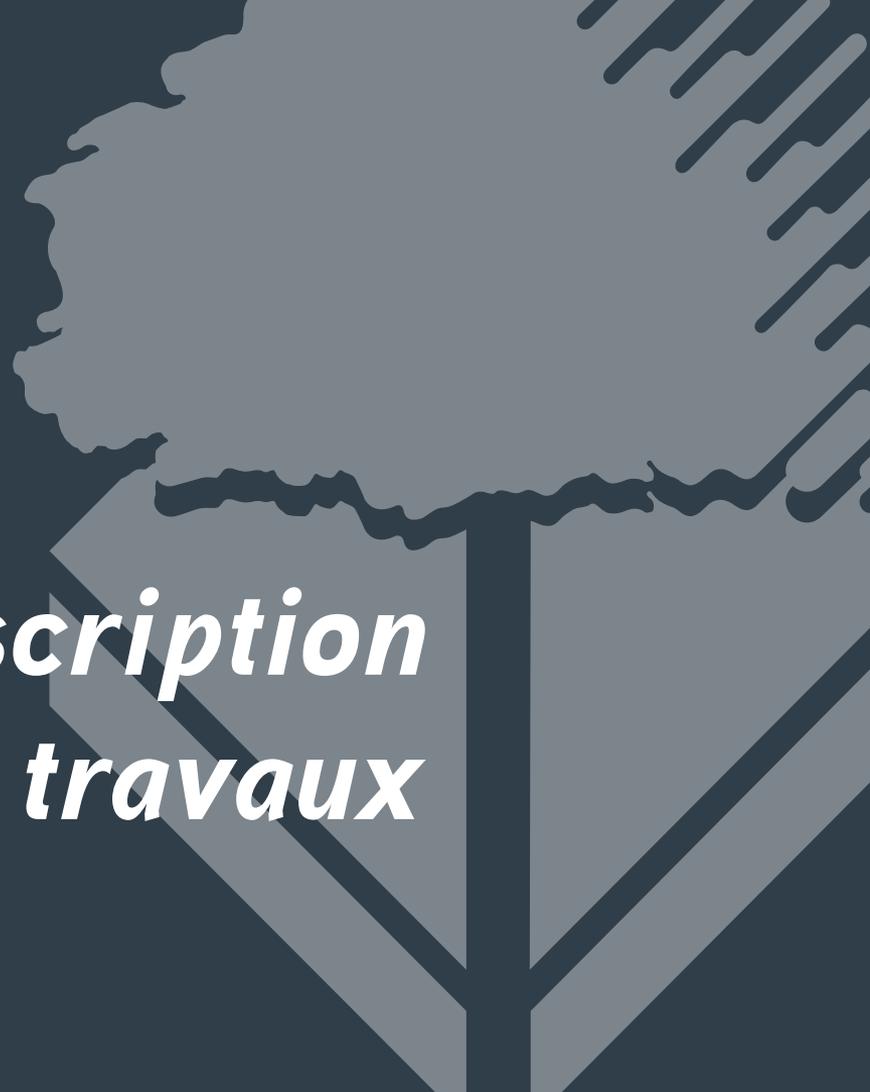A stylized graphic of a tree with a dark trunk and branches, and a light-colored, textured canopy. The tree is positioned on the right side of the slide, with its trunk extending towards the bottom center. The background is a dark blue-grey color.

02. Description des travaux

Vue d'ensemble :

Sur la rue de la Seigneurie

- Remplacement de l'égout sanitaire, de la conduite pluviale et de l'aqueduc
- Augmentation du diamètre de l'égout pluvial
- Modification de la courbe (coin Brassard)
- Créer un lien de transport actif entre av. Abbé-Théoret et montée Sainte-Julie
- Ajout de trottoirs et pistes cyclables unidirectionnelles (recomm. Vélo Québec)
- Travaux de structure de la chaussée
- Asphaltage

02. Description des travaux

Sur les rues transversales

- Réhabilitation de l'égout sanitaire (gainage)
- Ajout d'avancées de trottoirs (réduction de la distance de traverse)
- Amélioration de la visibilité aux intersections

Luminaires

- Lumières DEL blanches (3000 k)
 - respectent la norme DarkSky (très peu de pollution lumineuse)
 - offrent un meilleur rendu couleur
 - orientées pour respecter la quiétude des résidents
- Emplacement choisi pour assurer l'homogénéité de la distance entre les lampadaires et l'interconnexion entre ceux-ci
- Utilisation du domaine public (emprise de la Ville)

02. Description des travaux

12



Apparence actuelle

02. Description des travaux

13



Apparence future

02. Description des travaux

14



Apparence actuelle


02. Description des travaux




Apparence future

02. Description des travaux

16

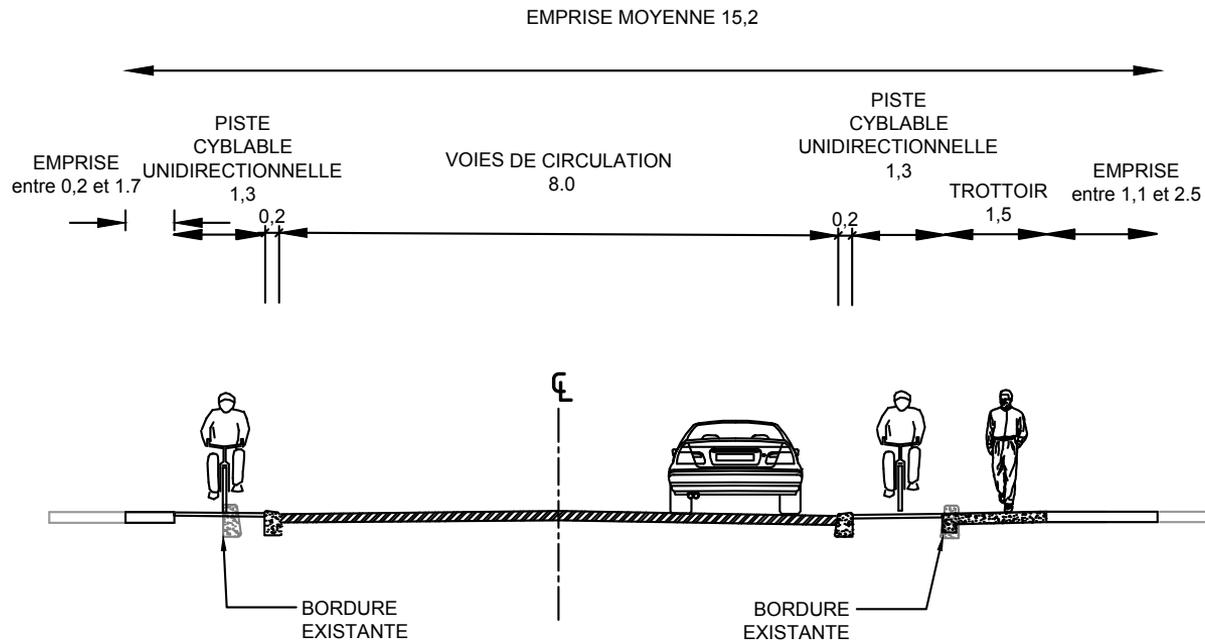

Coupe type retenue

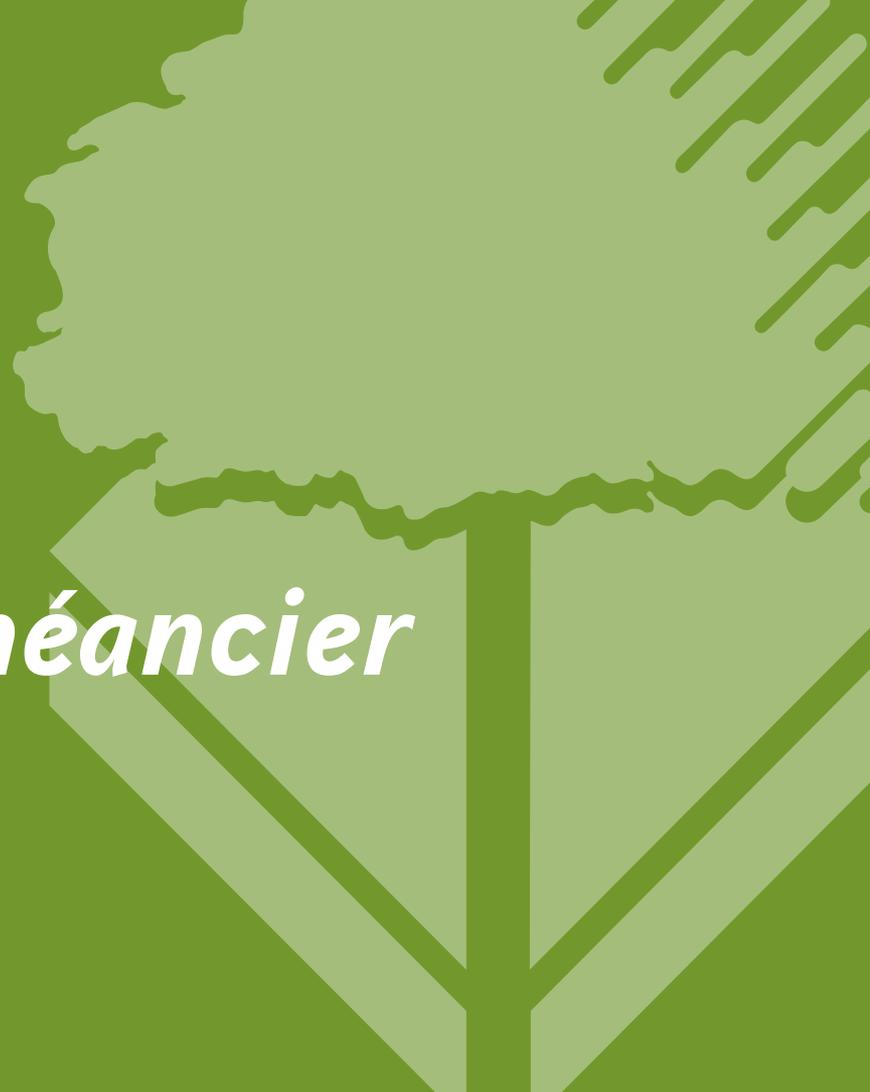A stylized tree graphic in shades of green, positioned on the right side of the slide. The tree has a thick trunk and a canopy of leaves. The leaves are represented by various shapes, including some with diagonal lines, suggesting a dense foliage. The overall style is modern and minimalist.

03. Échéancier

- Travaux débutant probablement fin mai, après la période de dégel du MTQ: 25 mars au 27 mai (tardif)
 - Nous vous préviendrons à l'avance du début des travaux.
 - Durée d'environ 12 semaines
 - Dans les jours qui précéderont le début des travaux :
 - tournage vidéo de l'extérieur de la propriété par le sous-traitant;
 - installation de l'aqueduc temporaire
 - inspection des branchements avant les travaux
- Assurez un accès à votre sortie d'eau extérieure. Un branchement en forme de «Y» permettra l'utilisation d'un boyau d'arrosage ou autre équipement.

A stylized tree graphic in shades of blue and grey. The trunk is a vertical line that branches into two diagonal lines. The canopy is a large, irregular shape with a wavy top edge, filled with a lighter blue color. In the top right corner, there are several parallel diagonal lines of varying lengths, suggesting a sunburst or a specific type of foliage.

04. Gestion des impacts

- Circulation locale maintenue autant que possible
- Corridor sécurisé pour les écoliers
- Pour les travaux de bordure et de trottoirs = pas d'accès à votre entrée minimum 2 jours
- Pour les travaux d'asphaltage = pas d'accès durant environ 2 jours
- Option: stationnement sur les rues avoisinantes
- Signalisation claire et plusieurs communications aux citoyens

- Collecte de matières résiduelles maintenue (en cas de non-accessibilité, l'entrepreneur déplace les bacs, donc important de bien les identifier)
- Protection des arbres en bordure de rue
- Remise en état des pelouses et aménagements abîmés par les travaux (important de mentionner la présence de gicleurs ou autres équipements)
- Nous demandons votre collaboration pour arroser le nouveau gazon (un guide d'entretien vous sera remis le moment venu).

A stylized tree graphic in shades of green, positioned on the right side of the slide. The tree has a thick trunk and several diagonal branches extending upwards and outwards. The foliage is represented by a large, irregular, light-green shape with a wavy top edge, and a series of parallel diagonal lines in the upper right corner, suggesting leaves or a canopy.

05. Conclusion

- Impacts sur la circulation inévitables mais réduits autant que possible
- Engagement de la Ville à demeurer à votre écoute et à procéder à des ajustements si requis ou possibles



Pour toute question ou tout problème durant les travaux, vous pourrez communiquer avec:

**SERVICE DES COMMUNICATIONS
ET RELATIONS AVEC LES CITOYENS**

Tél.: 450 922-7111

clientele@ville.sainte-julie.qc.ca



Avez-vous signé la liste de présences ?

Avez-vous inscrit toutes vos coordonnées (courriel, numéro de téléphone à la maison, numéro de téléphone cellulaire, etc.) ?

C'est important car nous utiliserons ces coordonnées pour vous joindre durant les travaux.

MERCI

Questions et commentaires?



SAINTE-JULIE
